

## Calderas Eléctricas Modulares


Mixta pie (DCS)



Mixta mural (DCSM)




DEE

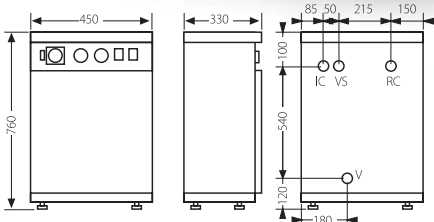


IC: Ida calefacción, DEEM 1" H, DEE 3/4" M.  
RC: Retorno de calefacción, DEEM 3/4" M, 1" H.  
VS: Válvula de seguridad, 1/2" H.  
V: Vaciado, 1/2" M.

DEEM

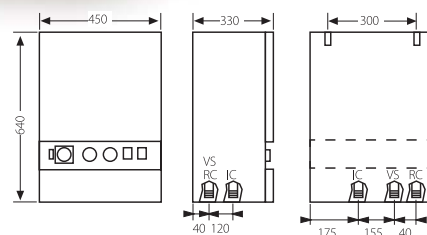


DCS

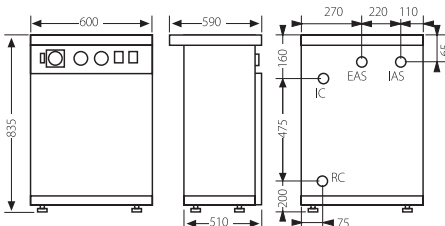

IC: Ida calefacción, DCSM 1" H, DCS 3/4" M.  
RC: Retorno de calefacción, 3/4" M.  
VS: Válvula de seguridad, 1/2" H.  
EAS: Entrada agua fría sanitaria, 1/2" M.  
IAS: Salida agua caliente sanitaria, 1/2" M.

DCSM

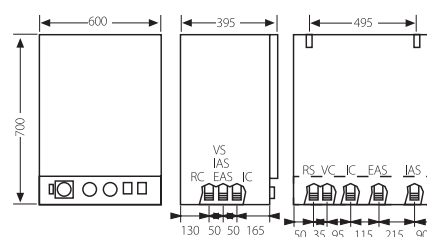

### Características técnicas

Potencia W	Sección de cable de alimentación mm <sup>2</sup>			Consumo Amperios		
	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~
4.500	6	4	2,5	20	11,8	6,8
6.000	6	4	2,5	27,2	15,7	9,1
7.500	6	4	2,5	34	19,7	11,4
9.000	10	6	2,5	40,8	23,6	13,6
10.500	10	6	4	47	27,5	15,9
12.000	16	10	4	54,5	31,4	18,2
13.500	16	10	6	61,3	35,4	20,4
15.000	25	16	6	68	39,4	22,8
18.000	-	-	10	-	-	27,2
21.000	-	-	10	-	-	31,9

### Calderas sólo calefacción

Mural		Pie		Potencia nominal		Tensión			Precio €
Modelo	Código	Modelo	Código	kW	kcal/h	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~	
DEEM 45/90	TDEEMM0004	DEE 45/90	TDEE0M0004	4,5 - 9	3.870 - 7.740	•	•	•	1.002
DEEM 10/15	TDEEMM0010	DEE 10/15	TDEE0M0010	10,5 - 15	9.030 - 12.900	•	•	•	1.096
DEEM 180	TDEEM00218	DEE 180	TDEE000218	18	15.480	•	•	•	1.389
DEEM 210	TDEEM00221	DEE 210	TDEE000221	21	18.060	•	•	•	1.470

### Calderas mixtas. calefacción + A.C.S.

Mural Acu. 50 L		Pie Acu. 80 L		Potencia nominal		Tensión			Precio €	
Modelo	Código	Modelo	Código	kW	kcal/h	230 V ~	230 V 3~	400 V 3N~	Mural Acu. 50 L	Pie Acu. 80 L
DCSM 45/90	TDCSMM0004	DCS 45/90	TDCS0M0004	4,5 - 9	3.870 - 7.740	•	•	•	1.715	2.016
DCSM 10/15	TDCSMM0010	DCS 10/15	TDCS0M0010	10,5 - 15	9.030 - 12.900	•	•	•	2.026	2.212
DCSM 1860	TDCSM00218	DCS 1860	TDCS000218	18	15.480	•	•	•	2.148	2.444
DCSM 2160	TDCSM00221	DCS 2160	TDCS000221	21	18.060	•	•	•	2.231	2.500

Opciones	Código	Precio €
Programador diario analógico	TPRO000000	58