


Caldera de hierro fundido con control electrónico

2 POTENCIAS: de 29 a 40 kW



IC: Ida Calefacción
 IC': Ida Calefacción opcional
 RC: Retorno Calefacción
 EAS: Entrada agua fría sanitaria
 IAS: Salida agua caliente sanitaria
 VS: Válvula de seguridad
 V: Válvula de vaciado

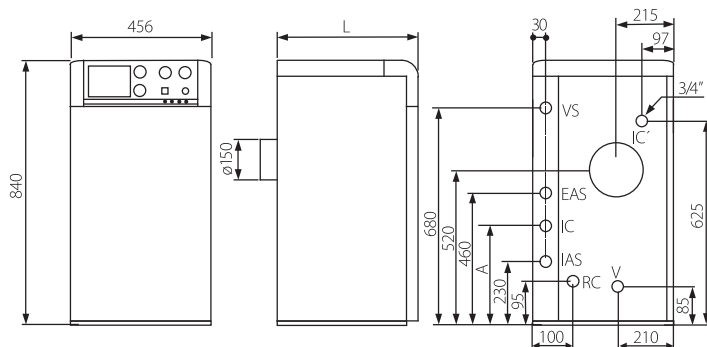

MODELO	IC RC	EAS IAS	COTA	
			L	A
FD-30	3/4" M	1/2" M	650	390
FD-40	1" M	1/2" M	750	295



E20

Equipamiento	MIX DUO FD	CAL FD		MIX DUO FD	CAL FD
Válvula de retención de calefacción	•	•	Limitador de caudal de agua caliente	•	
Bomba de calefacción	•	•	Antibloqueo de bombas	•	•
Bomba de verano	•		Limitador de presión mínima	•	•
Transductor de presión	•	•	Antihielo	•	•
Válvula de seguridad	•	•	Modulación Agua Caliente	•	
Purgador automático	•	•	Conexión eléctrica para acumulador		•
Válvula de retención de Verano	•				
Vaso de expansión de calefacción	•	•			
Llave de llenado	•		Opciones		
Caldera de Hierro Fundido	•	•	Kit para suelo radiante SRF2-30	•	
Llave de vaciado	•	•	Kit para suelo radiante SRF2-40		•
Quemador	•	•	Control remoto E20	•	•
Intercambiador de serpentín	•	•	Sonda exterior para E20	•	•
Interruptor de flujo	•	•	Kit de evacuación de gases	•	•

Modelo	Potencia nominal		Potencia útil		Contenido agua L	Peso kg	Producción L/min A.C.S.		Código	Precio €
	kW	kcal/h	kW	kcal/h			ΔT30°C	ΔT25°C		
Sirena Mix Duo FD-30	29,3	25.198	27,8	23.908	17,5	150	12,8	15,4	TSIRME00F0	1.779
Sirena Mix Duo FD-40	40,5	34.820	38,5	33.110	22	177	17,8	21,4	TSIRME00F1	1.859
Sirena Cal FD-30	29,3	25.198	27,8	23.908	17,5	144	-	-	TSIRCE00F0	1.488
Sirena Cal FD-40	40,5	34.820	38,5	33.110	22	171	-	-	TSIRCE00F1	1.624
Sirena Cal FD-50	52	44.720	49,7	42.742	26,5	198	-	-	TSIRCE00F2	1.857

Opciones	Código	Precio €
Control remoto E20 (conexión con cable)	CELC000213	138
Programador diario analógico	TPRO000000	58
Accesorios salida de gases		ver pág. 82
Kit de suelo radiante SRF2-30 (para FD-30)	TKITSRF004	329
Kit de suelo radiante SRF2-40 (para FD-40 / FD-50)	TKITSRF005	329
Sonda para acumulador	CELC000211	7
Acumulador SANIT		ver pág. 70
Sonda exterior para E20	CELC000235	15
Bomba para suelo radiante NYL 63-15 (Altura manométrica residual bomba: 2,5 m.c.a a 2.930 L/h)	CFOV000096	106