


DS CLASS V3

solar

Captador solar


Absorbedor altamente selectivo Tinox
Alto rendimiento

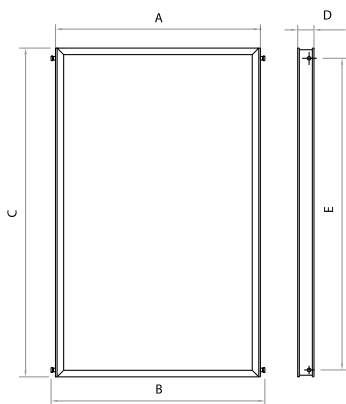


	DS-CLASS V3
A	1.218
B	1.272
C	1.988
D	90
E	1.912



Curva de rendimiento instantaneo

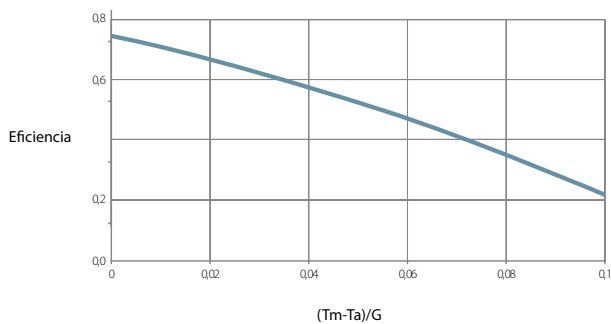

Curva de perdida de carga

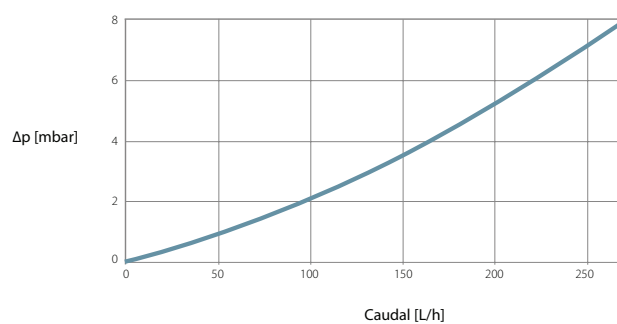

Modelo	Área bruta m ²	Área de apertura m ²	Área de absorción m ²	Peso en vacío kg	Volumen del captador L	Presión máxima bar	Absorción α	Emisividad e	Transmisividad del vidrio	Temperatura de estancamiento	Caudal recomendado L/h m ²	Código	Precio €
DS Class V3	2,07	1,92	1,89	37,00	1,10	10	95%	3%	91%	203 °C	55,5	TCPT000092	566

Soportes

Soportes

ver pág. 84 a 87

Opciones	Código	Precio €
Portabulbos	TKITACU083	13
Líquido anticongelante 5 L (concentración 100%, ver pág. 86)	TKITACU085	33